


# PREPARAR EL TERRENO

## 1 Picar la tierra




- Lo primero es picar la tierra un mínimo de 10 centímetros. Esto se hace con una picota y siempre yendo hacia atrás, es decir, golpeando hacia nuestros propios pies. Se emplea esta modalidad para no ir tapando con el material removido aquellas zonas aún no picadas.

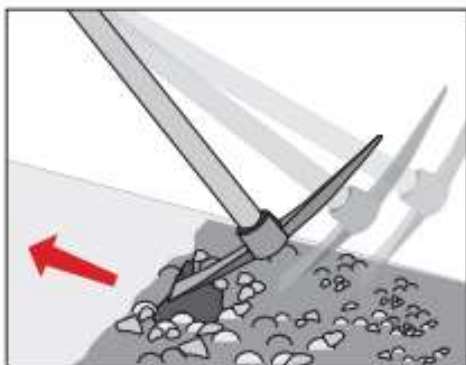

Picota

## 2 Sacar los restos

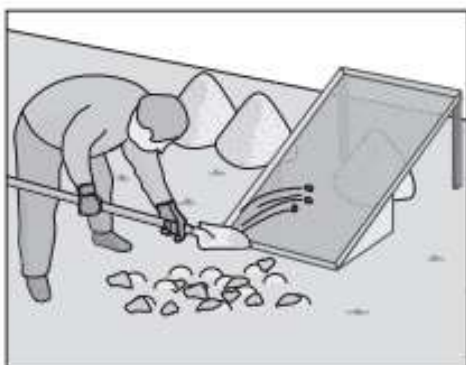


- Una vez suelta la superficie lo importante es sacar del terreno piedras, terrones, restos de maleza, raíces y cualquier otro elemento que no sea propio de la tierra. En este trabajo se emplea la pala y el harnero.



Malla para harnero (galvanizada)


# MEJORAMIENTO DEL SUELO

## 1 Tierra de hojas

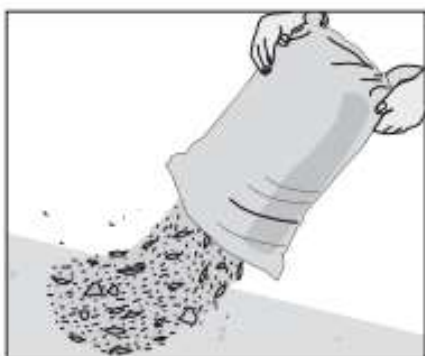

- Distribuir sobre el terreno ya preparado una capa de 2 a 3 centímetros de cómpost o tierra de hojas.

## 2 Nivelar

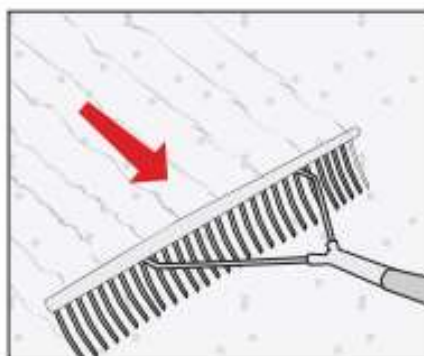

- Luego nivelar el terreno con el rastrillo para que no queden hondonadas ni montículos.


## 3 Apisonar



- Apisonar con fuerza

## 4 Comprobar nivel

- Si fuese necesario, comprobar con lienza y nivel de burbuja que se haya obtenido la línea deseada.

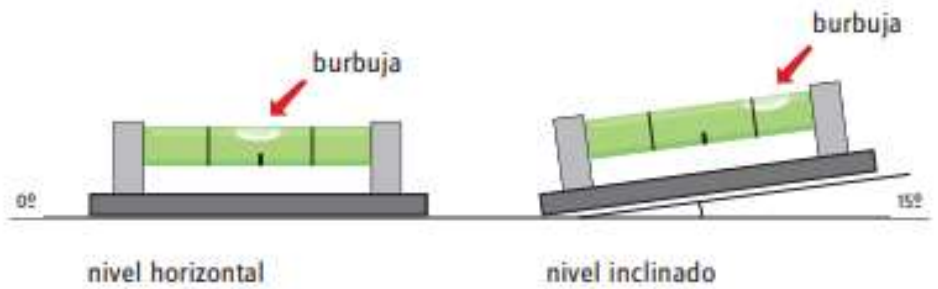

## 5 Regar


- Regar el terreno el día antes de empezar a instalar los rollos de pasto.

### RECOMENDACIÓN

*Se recomienda aprovechar la etapa de preparación del terreno para realizar trabajos de drenaje e instalación del sistema de riego automático.*


# INSTALAR LA PRIMERA HILERA

## 1 Instalar la primera hilera

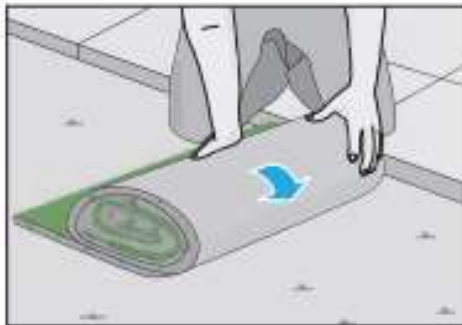

- Comenzar siempre instalando la primera hilera de palmetas tomando como guía alguna línea recta presente en el jardín (el borde una terraza, por ejemplo). En esta etapa puede utilizarse la lienza y el nivel de burbuja para obtener dicha línea. La instalación correcta se hace apoyando la palmeta enrollada en el punto de inicio para luego desplegarla utilizando la guía preestablecida.

## 2 Apisonar

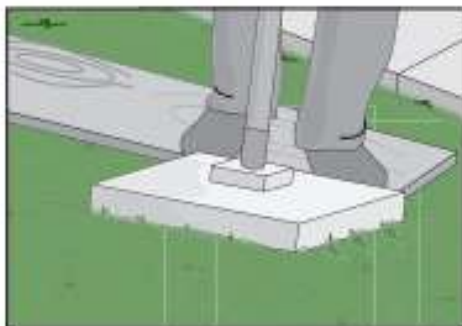

- Presionar la superficie del rollo de pasto levemente, primero con las manos y luego con el pisón, para que las raíces entren en contacto con el suelo.

## 3 Comprobar imperfecciones





- Comprobar permanentemente el nivel de la hilera con un tablón y el nivel de burbuja.



- Si hay bultos o hendiduras, no golpear para deshacerlos, sino levantar la palmeta de pasto con cuidado y añadir o extraer tierra del suelo, según corresponda.


## REVISAR LAS UNIONES

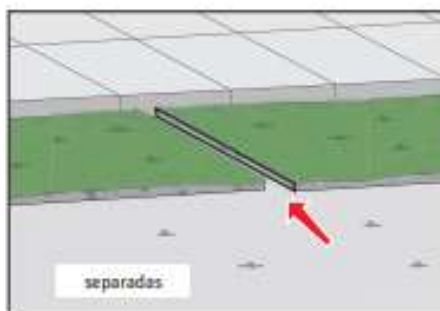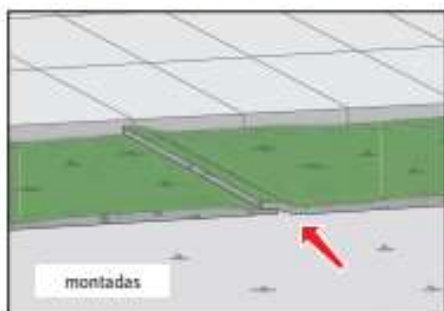

- Las palmetas no deben quedar montadas ni separadas unas de otras. Por ello hay que tener especial cuidado en que los bordes de las uniones coincidan plenamente.

## INSTALACIÓN DE LAS SIGUIENTES HILERAS

Tal como se instaló la primera hilera de palmetas, se prosigue ubicando los demás rollos tomando como guía el pasto ya colocado.

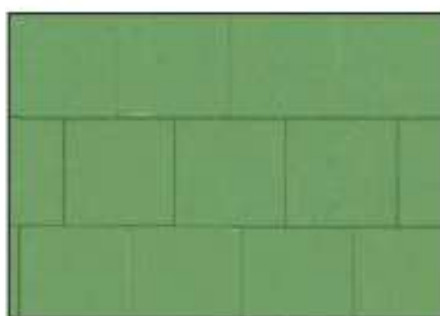


- Evitar pisar sobre los rollos a medida que avanza en su instalación. Para esto, prefiera desplazarse sobre un tablón. De igual modo, se recomienda no pisar el terreno ya preparado con cómpost o tierra de hoja.

- Para conseguir un pasto de aspecto más uniforme, intercalar las uniones de las distintas hileras imitando la distribución de ladrillos en un muro.

## ACOMODAR LAS PALMETAS

### 1 Recortar las palmetas

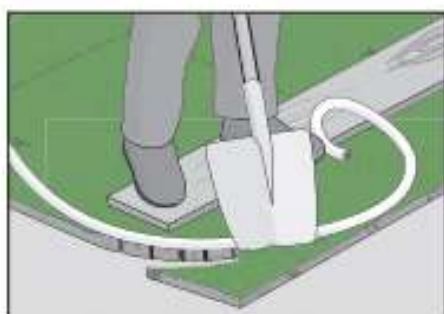

- Si se necesita recortar palmetas, utilizar una pala de jardinero con "punta de huevo". Para realizar cortes rectos aprovechar el mismo tablón como guía. Para trazar cortes curvos utilizar una manguera doblada como guía.

### RECOMENDACIÓN

Las palmetas de pasto no deben ser encajadas a presión, ya que se deforman. Distribuir una capa de arena o de turba en los espacios que pudieran haber quedado en las uniones. Para introducir el relleno en ellas, utilizar la parte posterior de un rastrillo.




### RECOMENDACIÓN

Nunca dejar piezas muy chicas en los bordes. Se ponen palmetas enteras o mitades de palmetas. Si es necesario, ajustar la medida hacia adentro.



Pala punta de huevo

## 2 Presionar palmetas

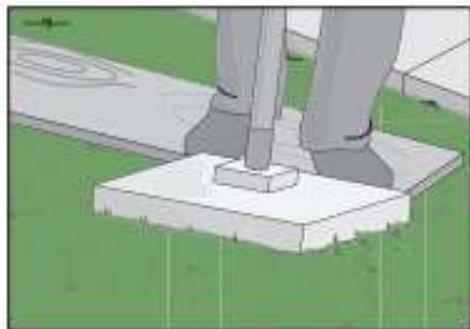

- Una vez instaladas todas las palmetas de pasto en el área del proyecto, volver a presionar la superficie, esta vez con la parte de atrás de un rastrillo o con un pisón de madera o metal de unos 30 x 40 centímetros y de aproximadamente 5 kilos.

### RECOMENDACIÓN

*Puede preparar un pisón uniendo un par de tablas lisas y un listón*

# CUIDADO DE LAS PALMETAS UNA VEZ INSTALADAS

## 1 Fertilización

- Para estimular el crecimiento de nuevas raíces, aplique un fertilizante rico en nitrógeno y fósforo.


### RECOMENDACIÓN

*A mediados de primavera utilice fertilizantes de acción rápida.*

## 2 Riego

- Un césped nuevo es más sensible a la sequía que uno ya consolidado. Riegue en forma de lluvia, varias veces al día, especialmente las 10 primeras jornadas para ayudar al proceso de enraizado. Evite los encharcamientos. En quince o veinte días el pasto debiera estar perfectamente arraigado.
- Después siga regando normalmente para mantener la tierra siempre húmeda. Prefiera regar en la mañana temprano y en la tarde después que el sol se ponga.

## 3 Corte

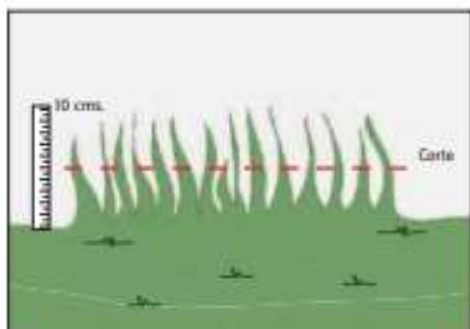

- El primer corte puede hacerse una vez que el pasto alcance los 10 centímetros de altura. En este proceso deben eliminarse sólo las puntas de las hojas, por lo que hay que regular las cuchillas de la máquina de cortar pasto.
- Para los siguientes cortes vaya bajando gradualmente las cuchillas hasta alcanzar la altura de corte recomendada.

### RECOMENDACIÓN

*Este césped podrá usarlo de inmediato, pero no conviene darle un uso muy intenso hasta pasado un par de meses.*